

## SCHEDA TECNICA


T - 4631 \_ GPB

### Descrizione

Il nastro perforato si utilizza per la sospensione dei condotti di ventilazione e altre apparecchiature. Agevole da piegare e tagliare.

Si utilizza con viti, bulloni e rivetti M6, M8, M10.


- **Materiale** : acciaio zincato



### Specifiche tecniche


Per aste filettate diametro 6 mm

	Larghezza	Spessore	Carico max.
<b>GPB - 176 OV</b>	17 mm	0,60 mm	125 Kg

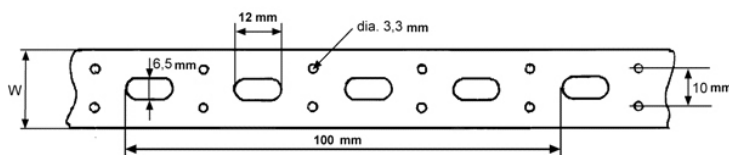

Per aste filettate diametro 8 mm

	Larghezza	Spessore	Carico max
<b>GPB - 176 RD</b>	17 mm	0,60 mm	105 Kg
<b>GPB - 206 RD</b>	20 mm	0,60 mm	140 Kg
<b>GPB - 208 RD</b>	20 mm	0,75 mm	170 Kg
<b>GPB - 258 RD</b>	25 mm	0,75 mm	250 Kg

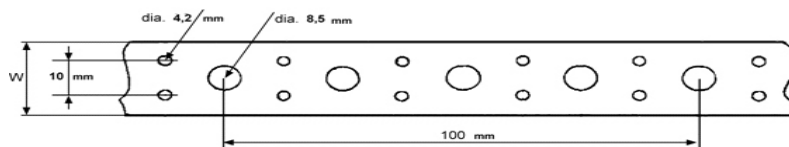

Per aste filettate diametro 10 mm

	Larghezza	Spessore	Carico max
<b>GPB K - 259 OV</b>	25 mm	0,90 mm	260 Kg

