


SCHEDA TECNICA

Portina di ispezione piana

TAPAS DE INSPECCION PLANAS/CURVADAS

RAMI-SYSTEM®

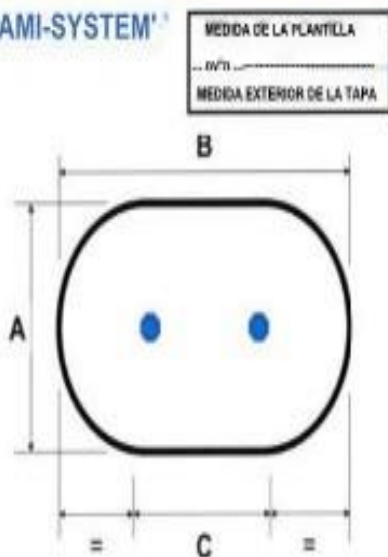

TAMAJOS	ABC		
ESP. ALTO			
180-20	81	184	103
0,8 0	110	210	100
200-100	100	200	103
0,8 0	117	219	105
250-150	152	242	90
0,8 0	183	272	89
200-200	200	300	100
0,8 0	230	330	100
400-300	300	382	82
1,0 10	332	412	87
500-400	400	500	100
0,9	433	530	97
100-150	440	602	154
1,2 14	480	628	148



ART.	1R00XXXX
DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO	PORTINA DI ISPEZIONE PIANA ZINCATA E ISOLATA
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	INSUL-TIP-XX
APPLICAZIONE	CONDOTTI RETTANGOLARI CON PANNELLO ISOLANTE
MATERIALE	ACCIAIO ZINCATO DX51+Z275 MAC
SPESSORE DEL MATERIALE (mm)	0,8-1,0-1,2
N ° DIVERSE MISURE DIMENSIONI / CONDOTTO	7
GUARNIZIONE E ISOLAMENTO	ELASTOMERO ESPANSO A CELLA CHIUSA DA 6 mm.
SI APRE MEDIANTE DUE POMELLI AZZURRI PLASTICI CON INSERTI FILETTATI M-8 / M-10	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40 / +90°
INSTALLAZIONE FACILE PER MEZZO DI SAGOMA AUTOADESIVA	
1 – APPLICARE LA SAGOMA AL CONDOTTO	2 – TAGLIARE SEGUENDO IL CONTORNO
3 – ALLENTARE I POMELLI DI CHIUSURA	4 – POSIZIONARE DI SBIECO, RADDRIZZARE A SERRARE I POMELLI

Queste informazioni riflettono le nostre attuali conoscenze e vengono fornite in buona fede. I valori espressi sono i valori medi e sono soggetti a eventuali modifiche senza preavviso. Qualsiasi utilizzo in condizioni non consigliate, la responsabilità non sarà imputabile al produttore o al distributore, a causa di possibili variazioni di installazione o applicazione da parte degli assemblatori. Si consiglia agli installatori di testare i prodotti in anticipo per garantire che siano correttamente adattati all'applicazione desiderata.