

Serie Micra 100




Portata fino a 100 m³/h

Descrizione e caratteristiche

- Ventole EC a basso consumo
- 3 velocità regolabili
- Portate d'aria 30 - 60 - 100 m³/h
- Connessione opzionale a canale di aspirazione
- Pannello di controllo integrato
- Controllo remoto
- Serranda automatica

Applicazioni



- Ventilazione meccanica controllata a flussi incrociati con recupero di calore.

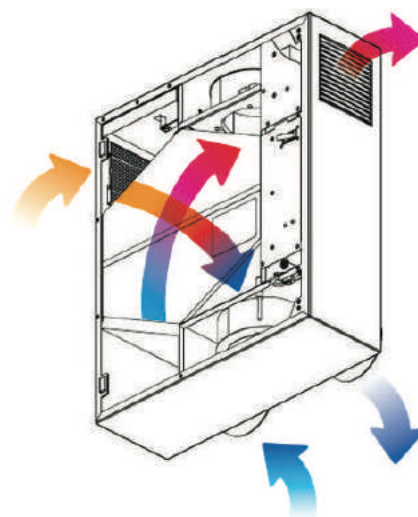


Dati tecnici

Modello	Tipo di recuperatore	Riscaldatore	Tensione [V/50-60 Hz]	Potenza assorbita [W]	Potenza riscaldat. [W]	Corrente [A] senza riscald.	Corrente [A] con riscald.	Giri al minuto	Pressione sonora a 3m [dB(A)]
Micra 100	polistirene	no	1~230	12/21/45	-	0,35	-	max 2200	25/30/38
Micra 100 ERV	entalpico	no	1~230	12/21/45	-	0,35	-	max 2200	25/30/38
Micra 100 E1	polistirene	si	1~230	12/21/45	350	0,35	1,94	max 2200	25/30/38
Micra 100 E1 ERV	entalpico	si	1~230	12/21/45	350	0,35	1,94	max 2200	25/30/38

MK 100 colore bianco - cromato

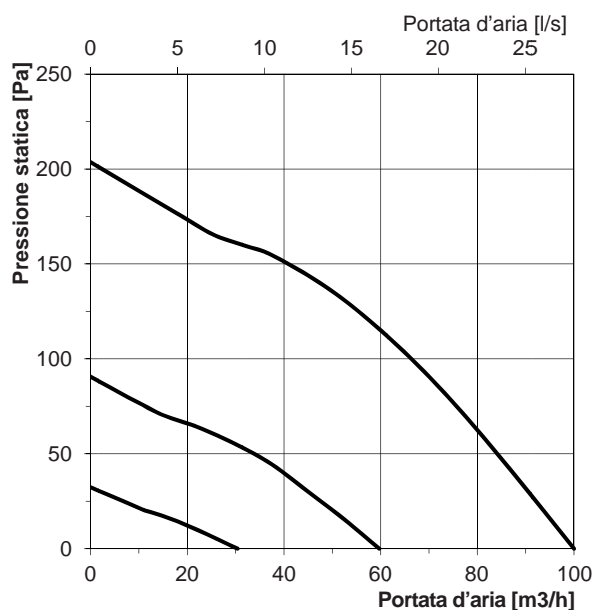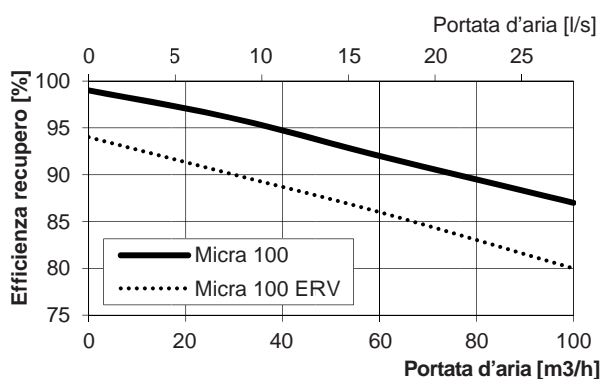

Dimensioni

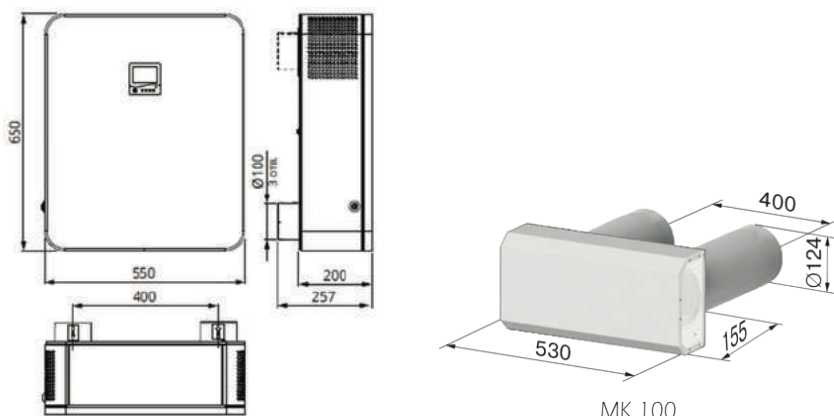

MK 100

Certificazioni e approvazioni

