

Serie
X1


Aspiratore assiale
con portata fino a 295 m³/h

Descrizione e caratteristiche

- Aspiratore elicoidale
- Design moderno e gradevole
- L'involucro e la girante sono costruiti in ABS di alta qualità e durezza, resistente agli UV
- Frontale ultra sottile
- Rete anti insetti
- Grado di protezione IP34

Applicazioni

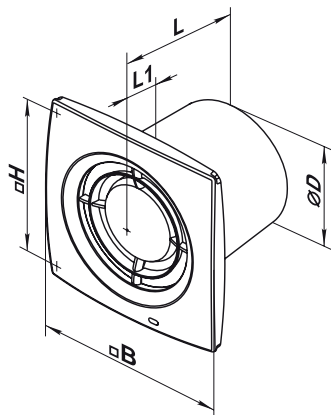
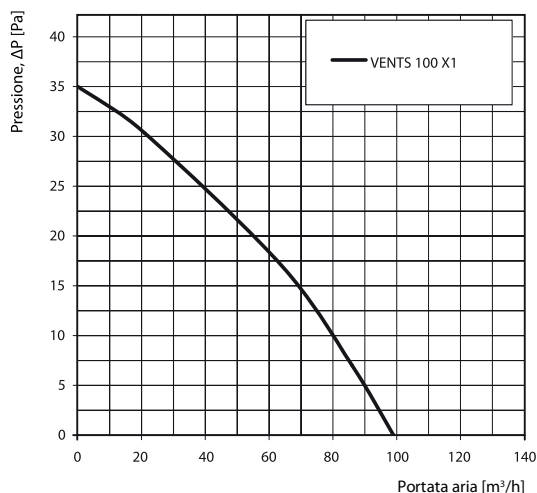
- Ventilazione continua o periodica di bagni, docce, cucine e altri locali
- Installazione sia a parete che a soffitto per brevi tratti
- Compatibili con tubazioni diametro 100, 125 e 150 mm


Dati tecnici

Modello	Accessori in dotazione	Tensione [V] a 50 Hz	Potenza assorbita [W]	Corrente [A]	Giri al minuto	Portata max. aria [m ³ /h]	Pressione sonora a 3m [dB(A)]	Peso [Kg]	Pz. per scatola
X1-K 100	K	220-240	14	0,085	2300	99	33	0,60	1
X1-K 125	K	220-240	16	0,1	2400	185	34	0,73	1
X1-K 150	K	220-240	24	0,13	2400	295	37	0,92	1

Dimensioni

Modello	Dimensioni [mm]				
	∅D	B	H	L	L1
X1 100	100	152	120	108	11,5
X1 125	125	177	140	114	12,5
X1 150	150	205	165	132	13


Curve portata / pressione

Certificazioni e approvazioni
